

CB-982W爱普生3LCD商务全能型投影机 产品规格

基本规格

型号	CB-982W									
投影系统	RGB光阀式液晶投影系统									
投影方式	前投/背投/吊顶									
主要部件技术参数	<table border="1"> <tr> <td>LCD</td> <td>尺寸 驱动模式 像素数 实际分辨率 纵横比</td> <td>0.59英寸 多晶硅 TFT 有源矩阵 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3 WXGA 16:10</td> </tr> <tr> <td>投影镜头</td> <td>类型 F-值 聚焦 变焦比 镜头盖 类型</td> <td>手动光学变焦/手动聚焦 1.51-1.99 18.2mm-29.2mm 1-1.6 滑盖 (AV mute) 230W UHE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>寿命</td> <td>6,500小时 (标准亮度模式), 17,000小时 (环保亮度模式)</td> </tr> </table>	LCD	尺寸 驱动模式 像素数 实际分辨率 纵横比	0.59英寸 多晶硅 TFT 有源矩阵 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3 WXGA 16:10	投影镜头	类型 F-值 聚焦 变焦比 镜头盖 类型	手动光学变焦/手动聚焦 1.51-1.99 18.2mm-29.2mm 1-1.6 滑盖 (AV mute) 230W UHE		寿命	6,500小时 (标准亮度模式), 17,000小时 (环保亮度模式)
LCD	尺寸 驱动模式 像素数 实际分辨率 纵横比	0.59英寸 多晶硅 TFT 有源矩阵 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3 WXGA 16:10								
投影镜头	类型 F-值 聚焦 变焦比 镜头盖 类型	手动光学变焦/手动聚焦 1.51-1.99 18.2mm-29.2mm 1-1.6 滑盖 (AV mute) 230W UHE								
	寿命	6,500小时 (标准亮度模式), 17,000小时 (环保亮度模式)								
屏幕尺寸 (投影距离)	29" to 280" [0.85 to 13.71 m]									
亮度 ^{*1*2}	白色亮度 色彩亮度	4,200流明 (ISO标准) 4,200流明 (ISO标准)								
对比度 ^{*1*2}	对比度	16,000:1								
色彩再现	色彩再现	全彩 (10.7亿色)								
内置扬声器	声音输出	16W								
屏幕调节	垂直梯形校正 水平梯形校正 水平梯形滑钮 快速四角调节	-30度 - +30度 (自动) -30度 - +30度 (手动) 有 有								
USB 显示	有									
安全防护	安全防盗孔 kensington 锁 操作面板保护功能 密码保护功能	有 有 有 有								
操作温度	操作温度	5°C - 35°C (41°F - 95°F) (0米 / 0英尺 - 2,286米 / 7,500英尺) 当环境温度变高时 (35°C), 亮度自动变暗。 (20% - 80% 湿度, 无结露)								
操作高度 [*]	操作高度	0-2,000米 (0英尺-6,562英尺) (超过1,500米/4,921英尺, 使用高海拔模式)								
储藏温度	储藏温度	-10°C - 60°C <14°F - 140°F> (10% - 90% 湿度, 无结露)								
直接开关机	直接开关机	支持								
电源电压	电源电压	100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz								
整体功耗 (220-240V)	标准亮度 ECO 模式	327W 225W								
尺寸	含脚钉 (长 * 高 * 宽)	309 x 105 x 293 mm								
连接性	视频输入 视频输出 音频输入 音频输出 麦克风输入 USB RJ45 RS-232C	2xD-sub 15p, 1xRCA 1xD-sub 15p 2xHDMI 1xD-sub 15p 2xStereo mini, 2RCA x 1 1xStereo mini 是 1xUSB-A, 1xUSB-B 是 是								
重量	重量	约3.1kg								
风扇噪音	标准模式 环保模式	37 dB 28 dB								

备注:

*1《信息显示测量标准》(IDMS)2012年6月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM负责编写。基于ISO21118标准制定,该标称值代表量产产品的平均值。

*2亮度数据基于:颜色模式:动态, 变焦:广角, 自动光圈:关。对比度数据基于:颜色模式:动态, 变焦:广角, 自动光圈:开。

*3上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用, 灯泡使用寿命会得到有效延长。

*4关于投影机对人眼视力的保护原理,参考“国家数字音视频及多媒体产品质量检测中心《液晶(LCD)投影与平板(FPD)显示系统在教育领域中的健康安全与系统性能分析研究报告》”(<http://www.pjtime.com/2015/11/352666299884.shtml>)。

*5本产品可安全使用的地区:海拔高度2,000米及2,000m以下地区(基于中国国家标准GB4943.1-2011)。

*6上述灯泡型号为ELPLP97,适用于部分爱普生投影机。此报价来源于爱普生官网,最终购买价格以爱普生京东办公设备官方旗舰店当时的价格为准。

*7VGA线或HDMI线材随机发放,请以最终收货的内含线材为准。

爱普生(中国)有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考,产品外观以实物为准。本物料若有任何细节的更改,恕不另行通知。

爱普生(中国)有限公司为版权所有者,保留所有权利。

产品尺寸图



附件

电源线	1.8 米
HDMI 线 [*]	1.8 米
遥控器	有
电池	有

可选配件

灯泡	ELPLP97
空气过滤器	ELPAF54
无线网卡	ELPAP11
便携软包	ELPKS70

接口面板



投影距离

16:10 屏幕 X (屏幕尺寸)	最近端 Y (厘米)	最远端 Z (厘米)	从镜头中心到 屏幕下端的距离
60"	179	292	-2
80"	239	390	-3
100"	300	488	-3
120"	360	586	-4
150"	451	733	-5
200"	603	979	-7



精彩画质 全能无忧

CB-982W 爱普生3LCD商务全能型投影机

清晰、明亮、绚丽的 3LCD 技术



3LCD 技术可以获取明亮、自然、柔和的图像和锐利的视频影像。没有彩虹、色溢现象,眼睛观看也更加舒适,产品更加节能环保。

SVGA 和 XGA 是 IBM 注册商标, NSF 是 Analog Devices B.V. 的商标。本宣传页中的数据,为来源于爱普生实验室数据,与实际使用数据存在差异。彩页中技术规格如有变更,恕不另行通知。

4,200 流明 (ISO 标准) ^{*1*2}

- 水平梯形校正滑钮可支持侧面投影功能
- 自动开机, 直接关机
- 1.6 倍变焦镜头

ECO 模式下 17,000 小时更长灯泡寿命 ^{*3}

- 双 HDMI 高清接口
- RJ45/RS-232C 接口
- 内置 16W 强劲扬声器



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

EVS200118DZ

CB-982W爱普生3LCD商务全能型投影机



高画质

更大更亮的画面

4,200流明（ISO标准）^{*1*2}的大尺寸画面能显著地提升视觉体验，确保每一位成员都能看到画面的关键是显示屏幕的大小。从成本的角度考虑，CB-982W是高性价比的一款商品。

高色彩亮度输出

3LCD投影技术可以使色彩亮度输出等于白色亮度，投影的图像色彩明亮鲜艳，呈现更多重要细节。为了获得出色视觉体验，应确保色彩亮度输出等于白色亮度。



易安装易摆放

侧面投影

水平梯形校正功能可以使投影机无需正对投影幕布或墙壁，从侧面也可以投影，在有限的小会议室或是小客厅卧室等空间内，摆放位置更灵活。



易维护

投影机标准灯时6,500小时^{*3}，在环保模式下最长达17,000小时^{*3}。同时，原厂灯泡499元^{*6}！让您彻底无需担心耗材成本，使用更无忧。

基于爱普生3LCD投影机技术为用户提供自然真彩画面的同时，配合全面升级的投影功能和接口，如水平梯形校正滑钮、双画面投影、网络四画面等功能更可大幅提升商务用户的办公效率，支持双HDMI接口以及无线投影功能，更可扩展商务用户桌面和智能移动设备投影应用范围。
为了满足高端商务用户高效无忧办公需求，爱普生大幅提升灯泡灯时和滤网周期，兼顾高质量、低成本的爱普生商务全能型投影机为您带来超值商务体验。

WXGA分辨率

宽屏WXGA（1280x800）分辨率显示内容更多而且不会压缩变形，投影影像更加适合人眼视觉习惯。



水平梯形校正滑钮

您可以通过水平梯形校正滑钮手动校正画面位置。水平梯形校正滑钮让调试投影机的过程更省力、更省事。




丰富接口

便捷的控制管理

CB-982W标配RJ-45及RS-232C接口，可满足企业用户集中控制管理需求，与相关设备协同工作，为企业用户提供智能和高效的解决方案。

无线投影（选配）

通过ELPAP11无线模块（选件）就可以轻松实现PC和智能设备等的无线投影。适合会议中需要多人投影的情况。

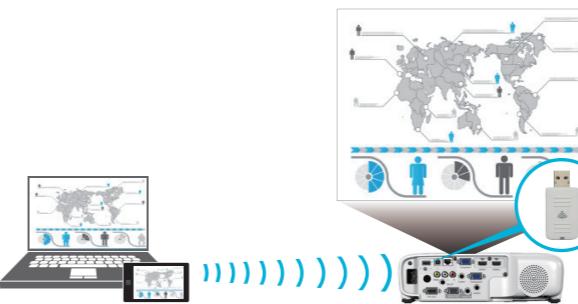

iProjection

打开爱普生iProjection应用程序，您就可以将智能设备里的静态图像和文件流畅地无线输出。

连接性能升级

投影机还配备多种接口，能连接到会议室里现有的电子设备。这又为您省去了一笔设备更新的费用。



多画面投影

双画面显示

CB-982W支持双路输入信号实现单台投影机双画面同时并列显示，并可根据需要调整并列显示画面大小。



无线网络四画面*

通过无线信号实现同屏四画面功能，最多可支持50个用户接入，并可通过主持人功能任选其中1-4个信号同屏显示。



健康护眼^{*4}

投影机通过反射成像，蓝光能量及闪烁频率较低，能有效减少长期观看对人眼的损伤和疲劳感。



易操作

自动信号源搜索

投影机可自动侦测接入的信号并将其接入，无需手动寻找输入信号。



16W强劲扬声器

您无需购买和配置其他扬声设备，16W的强劲扬声器足以覆盖大型房间，为您省时省钱。



自动开机，直接关机

仅需6秒即可启动，瞬间冷却。在接入HDMI、VGA和USB-B信号时投影机可自动开机，无需手动启动。用户可以快速投影，帮助提高会议和娱乐投影效率。

